


Für die Selbstmontage / Werkstoffgruppe AISI 316
Pour le montage sur place / Groupe de matériaux AISI 316
For on-site assembly / AISI 316 material group

Innengewinde drehbar verschraubt LT1
Filetage intérieur pivotant vissé LT1
Internal thread swivel end, screwed LT1

Nr. / N° / No.	Gewinde Filetage Thread Ø	Seil Câble Rope Ø	Gewinde Filetage Thread a	Charakt. Bruchkraft Force de rupture charact. Charact. breaking force kN	Grenzzugkraft Force de traction limite Design tension resistance kN	Abmessungen Dimensions Dimensions				
						b	c	Ø d1	Ø d2	sw
30821-0300-020	M5	3	3	5,1	3,4	92	20	14	8	13
30821-0300-035	M5	3	3	5,1	3,4	108	35	14	8	13
30821-0400-020	M6	4	4	9,1	6,1	92	20	14	8	13
30821-0400-035	M6	4	4	9,1	6,1	108	35	14	8	13
30821-0500-020	M6	5	5	13,8	9,2	102	20	16	10	15
30821-0500-035	M6	5	5	13,8	9,2	117	35	16	10	15
30821-0600-025	M8	6	6	17,1	11,4	107	25	16	10	15
30821-0600-050	M8	6	6	17,1	11,4	132	50	16	10	15

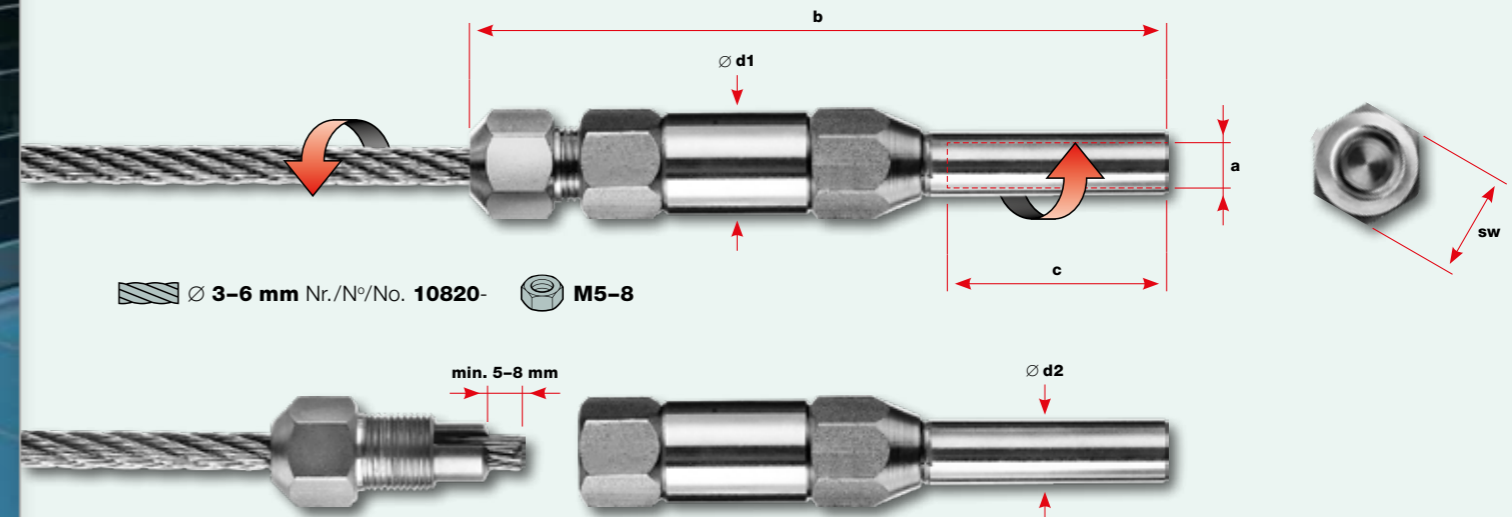

Ø 3-6 mm Nr./N°/No. 10820- M5-8



■ **Die korrekte Montage** und den richtigen Seildurchmesser hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen. Funktionstüchtigkeit gewähren nur die Jakob-Seile **Nr. 10820-**.


Montageanleitung: www.jakob.com

■ L'utilisateur doit vérifier en sa propre responsabilité **le montage** et le diamètre **corrects** du câble. Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les câbles Jakob **N° 10820-**.

Instructions de montage: www.jakob.com

■ The user is responsible for choosing **the correct assembly** method and the proper rope diameter. Functionality is guaranteed only by Jakob rope **Nos. 10820-**.

Assembly instructions: www.jakob.com



■ **Wichtig:** Das Seilende (ca. 5 cm) muss absolut frei von Schmiermitteln sein. Mit Lösungsmittel entfetten (Loctite 7063, Jakob-**Nr. 30879-0002**).

■ **Important:** Le bout du câble (env. 5 cm) doit être totalement exempt d'huile et de graisse. Dégraisser à l'aide d'un dissolvant approprié (Loctite 7063, Jakob **N° 30879-0002**).

■ **Caution:** The rope end (approx. 5 cm) must be absolutely free of lubricants. Degrease with solvent (Loctite 7063, Jakob **No. 30879-0002**).

