



Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Kugel mit durchgehender Bohrung VARIBALL Mk III
Sphère avec perçage traversant VARIBALL Mk III
Ball with through hole VARIBALL Mk III

Nr. / N° / No.	Für Gewinde Pour filetage For thread		Abmessungen Dimensions Dimensions	
	a	mm	Ø d	mm
30899-0300-05	M3			12
30899-0400-05	M4			16
30899-0500-05	M5			16
30899-0600-05	M6			20
30899-0800-05	M8			24
30899-1000-05	M10			24




M3-10

CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length

Für die Selbstmontage / Werkstoffgruppe AISI 316
Pour le montage sur place / Groupe de matériaux AISI 316
For on-site assembly / AISI 316 material group

Kugel mit Sackloch verschraubt VARIBALL Mk IV
Sphère à trou borne vissé VARIBALL Mk IV
Ball with pocket hole screwed VARIBALL Mk IV

Nr. / N° / No.	Seil Câble Rope Ø	mm	Kegelwinkel Angle maximale Deflection angle α max.	Abmessungen Dimensions Dimensions		
				b	Ø d	sw
30899-0200-06	2		33°	27	24	13
30899-0300-06	3		33°	27	24	13
30899-0400-06	4		33°	27	24	13

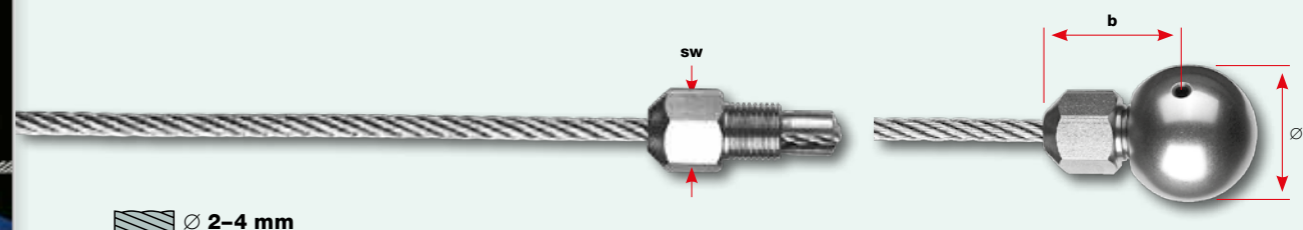

Ø 2-4 mm



Mk IV: Die korrekte Montage und den richtigen Seil-Ø hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen. Funktionstüchtigkeit gewähren nur die Jakob-Seile **Nr. 10820**- (Ø 2-4 mm).

Montageanleitung: www.jakob.com

Mk IV: L'utilisateur doit vérifier en sa propre responsabilité le montage et le diamètre corrects du câble. Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les câbles Jakob **N° 10820**- (Ø 2-4 mm).

Instructions de montage: www.jakob.com

Mk IV: The user is responsible for choosing the correct assembly method and the proper rope diameter. Functionality is guaranteed only by Jakob rope **Nos. 10820**- (Ø 2-4 mm).

Assembly instructions: www.jakob.com



- Ist nicht geeignet für Litze **Nr. 10810**-
- N'est pas adapté pour toron **N° 10810**-
- Is not suitable for stranded wire **No. 10810**-



Wichtig: Das Seilende (ca. 5 cm) muss absolut frei von Schmiermitteln sein. Mit Lösungsmittel entfetten (Loctite 7063, Jakob-**Nr. 30879**-0002).

Important: Le bout de câble (env. 5 cm) doit être totalement exempt d'huile et de graisse. Dégraisser à l'aide d'un dissolvant approprié (Loctite 7063, Jakob **N° 30879**-0002).

Caution: The rope end (approx. 5 cm) must be absolutely free of lubricants. Degrease with solvent (Loctite 7063, Jakob-**No. 30879**-0002).

Der Einsatz des **VARIBALL** erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Beachten Sie Seite 3.18 (Formsenker und Bohrplan).

L'emploi du **VARIBALL** exige une planification et une exécution des plus soignées. Veuillez vous reporter à la page 3.18 (foret aléuseur et instructions de perçage).

The use of **VARIBALL** fittings calls for careful planning and execution. See countersink mill and template on page 3.18.