


**Sortimentserweiterung**  
**Élargissement de la gamme de produits**  
**Line expansion**

## **Webnet Evo**

Lebendige Formen und klare Linien  
Formes vives et lignes claires  
Lively shapes and clear lines

Design Preis Schweiz  
Prix Design Suisse  
Design Prize Switzerland

**Nominee 2021**

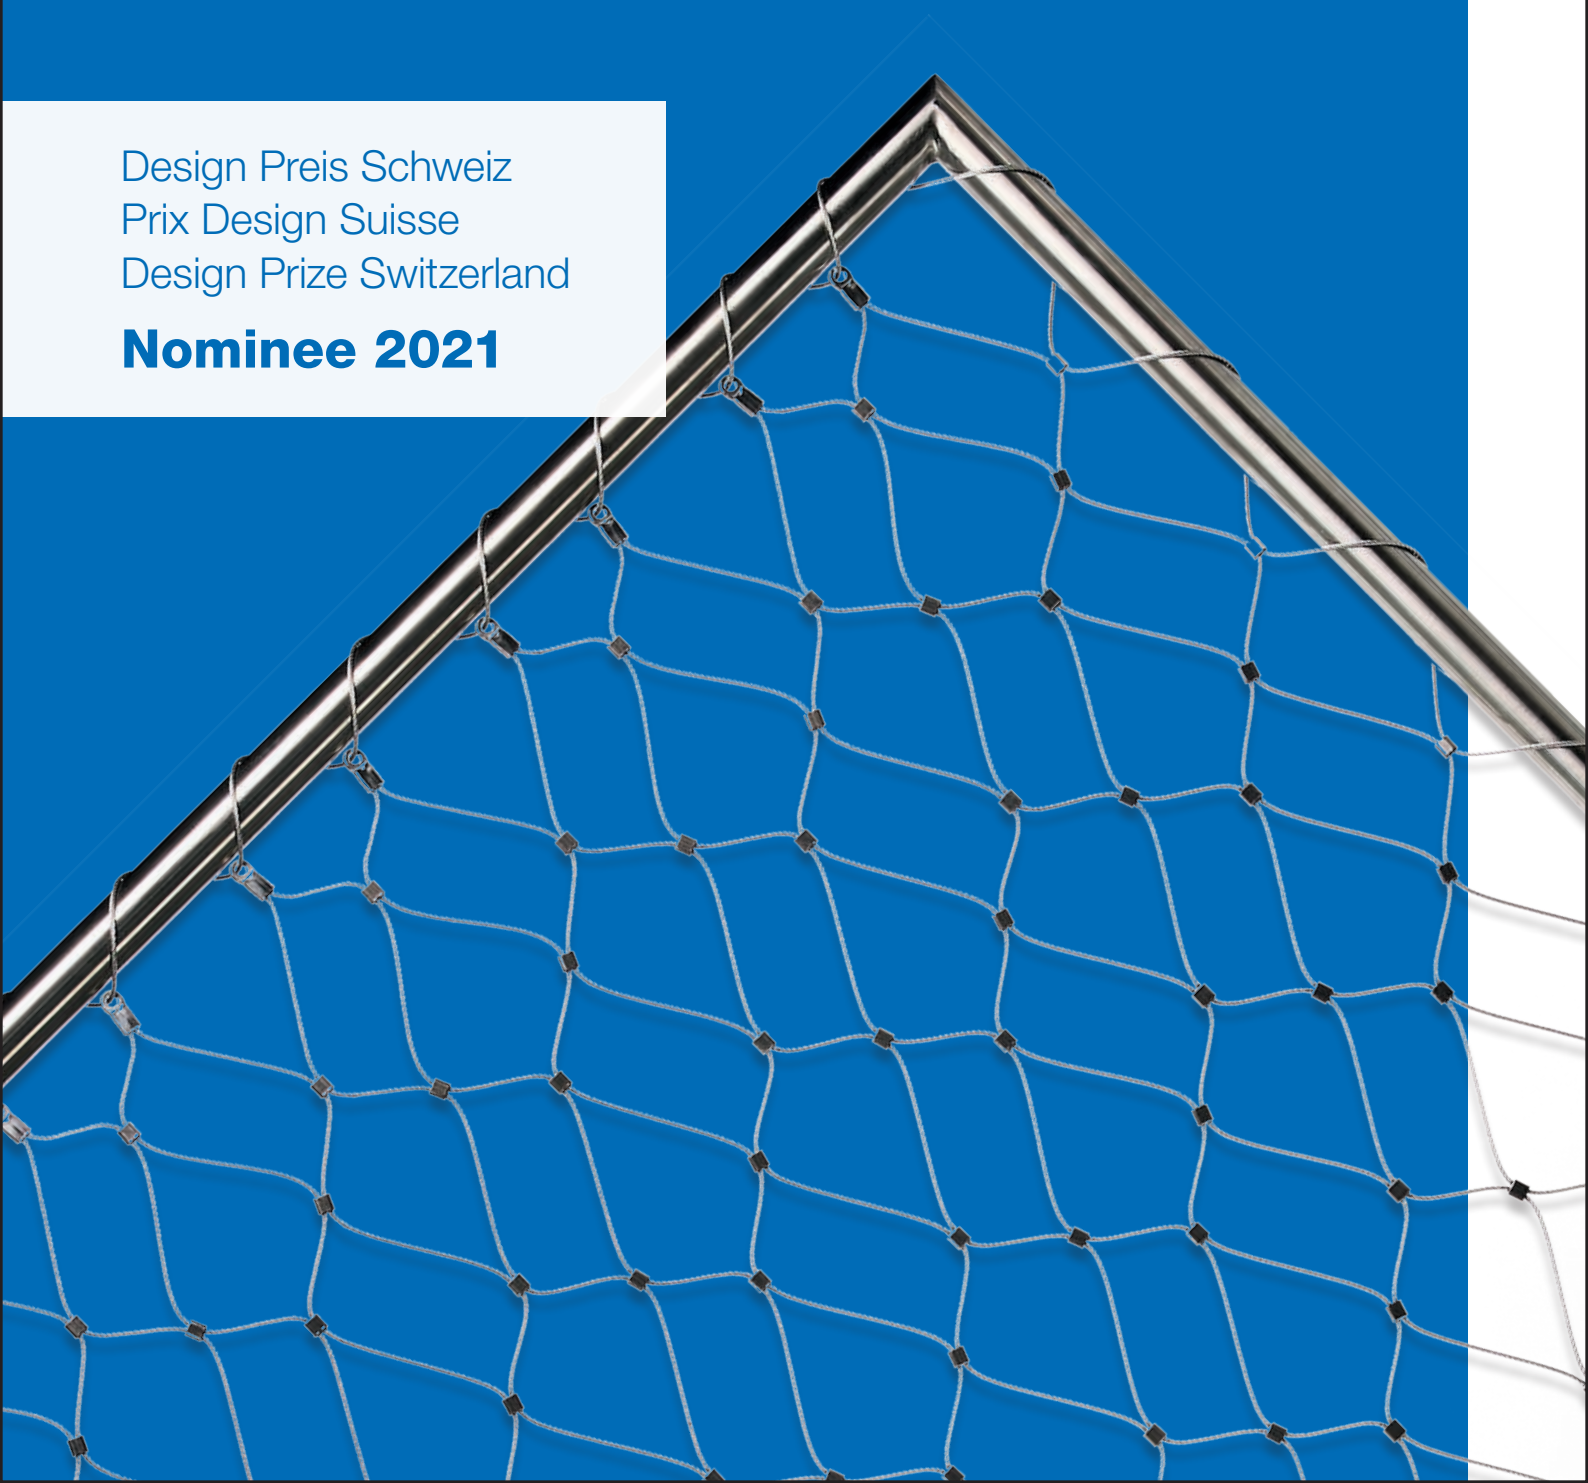

# Webnet Evo

Lebendige Formen und klare Linien  
Formes vives et lignes claires  
Lively shapes and clear lines

Sortimentserweiterung  
Élargissement de la gamme de produits  
Line expansion  
Version: 21.09.2021



Seil ø 2mm, Konstruktion 6 x 7 + WC, Mindestbruchkraft 2.4 kN  
Hülsenabmessungen: verpresst 7.5 x 7.5 x 4; Randausbildung: Typ H/V24  
Werkstoffgruppe: AISI 316

Corde ø 2mm, construction 6 x 7 + WC, force de rupture minimale 2.4 kN  
Dimensions du manchon: pressé 7.5 x 7.5 x 4; finition des bord: Typ H/V24  
Group de matériaux: AISI 316



Rope ø 2 mm, construction 6 x 7 + WC, minimum breaking load 2.4 kN  
Sleeve dimensions: pressed 7.5 x 7.5 x 4; perimeter types: Typ H/V24  
Material group: AISI 316

Nr./N°/No. <b>20263-0200</b>	W1	H1	Maschenweite ca. Taille des mailles env. Mesh aperture ca.		Gewicht Poids Weight
			W2	H2	
	mm	mm	mm	mm	kg/m <sup>2</sup>
Typ/Type 1-a	68	145	–	–	0.69
Typ/Type 1-b	83	170	–	–	0.53
Typ/Type 2-a	73	112	55	88	0.73
Typ/Type 2-b	88	159	66	127	0.52
Typ/Type 3-a	73	109	73	109	0.75
Typ/Type 3-b	98	150	98	150	0.49
Typ/Type 4-a	50	92	50	121	1.15
Typ/Type 4-b	70	124	70	164	0.71
Typ/Type 5-a	75	109	–	148	0.84
Typ/Type 5-b	90	130	–	180	0.64



Preis auf Anfrage  
Prix sur demande  
Price on request





Typ/Type 1





Typ/Type 2



Typ/Type 3



Typ/Type 4



Typ/Type 5



Typ/Type 2-b – Trubschachen, Switzerland

