


Sortimentserweiterung
Élargissement de la gamme de produits
Line expansion

Hülsenloses Webnet
Webnet sans douilles
Sleeveless Webnet


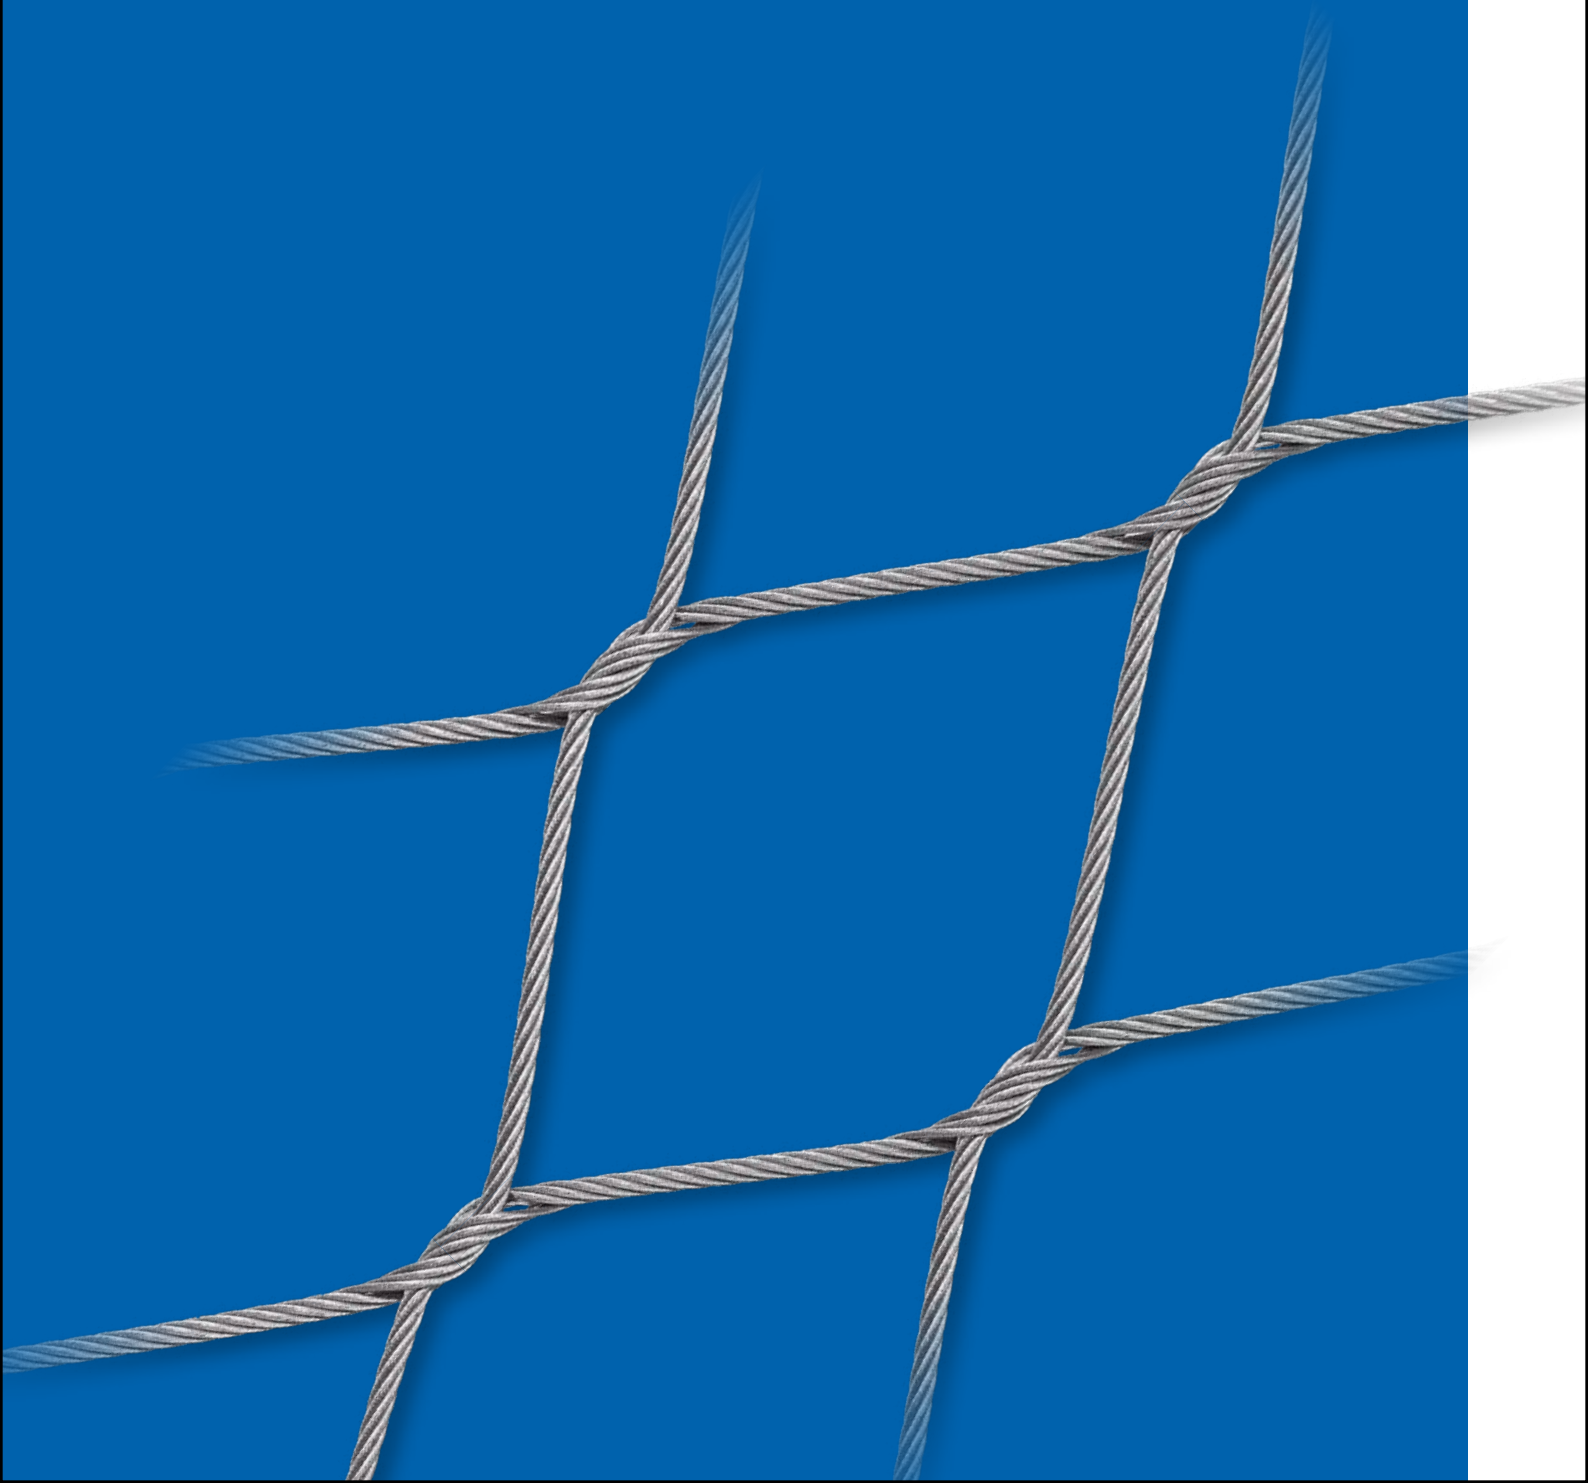


Hülsenloses Webnet
Webnet sans douilles
Sleeveless Webnet

Sortimentserweiterung
Élargissement de la gamme de produits
Line expansion
Version: 02.06.2020

Werkstoffgruppe AISI 316
Group de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Nr. / N° / No.	Seil Câble Rope Ø (mm)	Maschenweite Dimension de maille Mesh aperture W x H (mm)	Gewicht Poids Weight kg/m ²	Seillänge Longueur du câble Rope length m/m ²	Anzahl Knoten Nombre de nœuds Number of knots per / par / per m ²
20260-0150-025	1,5	25 x 44,61	1,07	118	1617
20260-0150-030	1,5	30 x 60,18	0,80	88	976
20260-0150-040	1,5	40 x 74,76	0,59	65	587
20260-0150-050	1,5	50 x 89,74	0,48	53	377
20260-0150-060	1,5	60 x 105,66	0,40	44	263
20260-0150-070	1,5	70 x 124,58	0,35	38	182
20260-0150-080	1,5	80 x 139,56	0,31	34	149
20260-0150-100	1,5	100 x 174,6	0,25	27	85
20260-0150-120	1,5	120 x 208,48	0,21	23	56
20260-0150-140	1,5	140 x 243,06	0,17	19	42
20260-0150-160	1,5	160 x 277,75	0,16	18	30
20260-0150-180	1,5	180 x 313,56	0,14	15	22
20260-0150-200	1,5	200 x 349,88	0,14	15	16
20260-0150-250	1,5	250 x 432,43	0,09	10	9
20260-0150-300	1,5	300 x 518,15	0,08	9	7
20260-0150-400	1,5	400 x 690,63	0,06	7	3
20260-0200-040	2	40 x 74,8	1,09	65	587
20260-0200-050	2	50 x 89,72	0,94	56	377
20260-0200-060	2	60 x 105,72	0,74	44	263
20260-0200-070	2	70 x 122,35	0,64	38	182
20260-0200-080	2	80 x 139,57	0,57	34	149
20260-0200-100	2	100 x 173,48	0,45	27	85
20260-0200-120	2	120 x 207,52	0,38	23	56
20260-0200-140	2	140 x 243,06	0,32	19	42
20260-0200-160	2	160 x 276,27	0,30	18	30
20260-0200-180	2	180 x 313,17	0,25	15	22
20260-0200-200	2	200 x 346,80	0,25	15	16
20260-0200-250	2	250 x 433,35	0,18	10	9
20260-0200-300	2	300 x 518,18	0,15	9	7
20260-0200-400	2	400 x 688,19	0,12	7	3

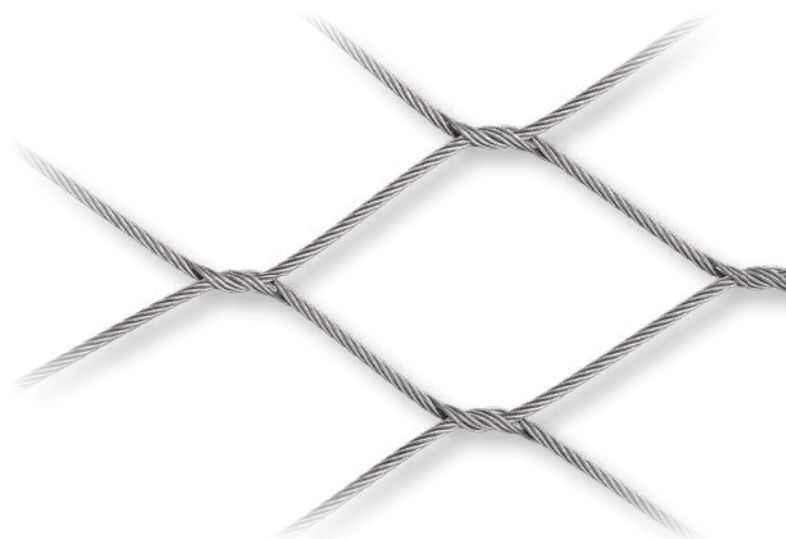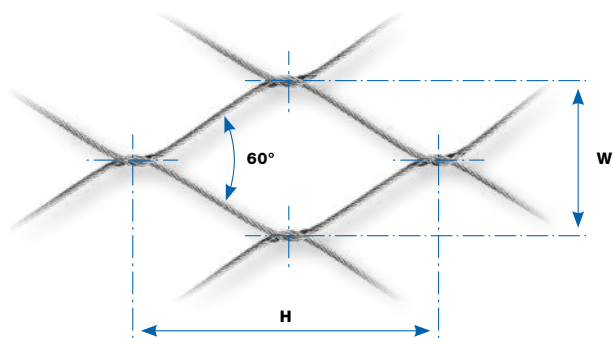

Werkstoffgruppe AISI 316
Group de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Nr. / N° / No.	Seil Câble Rope Ø (mm)	Maschenweite Dimension de maille Mesh aperture W x H (mm)	Gewicht Poids Weight kg/m ²	Seillänge Longueur du câble Rope length m/m ²	Anzahl Knoten Nombre de nœuds Number of knots per/par/per m ²
20260-0300-050	3	50 x 88,26	1,99	53	377
20260-0300-060	3	60 x 105,66	1,65	44	263
20260-0300-070	3	70 x 122,46	1,43	38	182
20260-0300-080	3	80 x 139,49	1,28	34	149
20260-0300-090	3	90 x 156,92	1,15	31	125
20260-0300-100	3	100 x 173,32	1,01	27	85
20260-0300-120	3	120 x 207,26	0,86	23	56
20260-0300-140	3	140 x 241,74	0,71	19	42
20260-0300-160	3	160 x 276,52	0,68	18	30
20260-0300-180	3	180 x 310,96	0,56	15	22
20260-0300-200	3	200 x 345,87	0,56	15	16
20260-0300-250	3	250 x 433,56	0,38	10	9
20260-0300-300	3	300 x 517,28	0,34	9	7
20260-0300-400	3	400 x 685,35	0,26	7	3
20260-0400-060	4	60 x 104,00	2,77	44	263
20260-0400-070	4	70 x 121,01	2,39	38	182
20260-0400-080	4	80 x 138,10	2,14	34	149
20260-0400-100	4	100 x 171,93	1,70	27	85
20260-0400-120	4	120 x 207,40	1,45	23	56
20260-0400-140	4	140 x 242,67	1,20	19	42
20260-0400-160	4	160 x 275,6	1,13	18	30
20260-0400-180	4	180 x 311,49	0,95	15	22
20260-0400-200	4	200 x 345,18	0,95	15	16
20260-0400-250	4	250 x 431,39	0,63	10	9
20260-0400-300	4	300 x 515,33	0,57	9	7
20260-0400-400	4	400 x 675,30	0,44	7	3
20260-0500-100	5	100 x 170,17	2,57	27	85
20260-0500-120	5	120 x 207,49	2,19	23	56
20260-0500-140	5	140 x 242,67	1,81	19	42
20260-0500-160	5	160 x 273,24	1,71	18	30
20260-0500-180	5	180 x 309,04	1,43	15	22
20260-0500-200	5	200 x 342,87	1,43	15	16
20260-0500-250	5	250 x 432,98	0,95	10	9
20260-0500-300	5	300 x 512,51	0,86	9	7
20260-0500-400	5	400 x 688,61	0,67	7	3

